



# maxwater HYDRAZON 15 HCAS

HEISS • KALT • SPARKLING • UNGEKÜHLT



## Allgemeine Daten

Kühlleistung	15 l/Std.
Max. kontinuierlicher Ausschank	12 l
Einstellbare Wassertemperatur*	5 - 12°C
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran
Kühlsystem	Blupura Direct Chill
Kaltwassertank	3 l
Kühlung	Zwangsbelüftung
Kältemittel	R600
Max Temperatur heißes Wasser	82°C +/-5%
Kapazität des Heißwasserboilers	1,5 l
Wärmeleistung	8 l/Std.
Leistung Boiler	1000 W
Regelbarer Thermostat	Ja
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Kompressorgröße	1/10 HP
Stromaufnahme (Mod. Hot Fizz)	1160 W - 4,95 A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 5°C - Max 35°C
Anschluss wasserseitig	Ø 8mm (5/16")
Anschluss CO <sub>2</sub> gasseitig	Ø 8mm (5/16")
Höhe Ausschankhöhe	280 mm
Modell	Standgerät
Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser, ungekühltes Stillwasser und heißes Wasser (Mod. Hot Fizz) oder gekühltes Stillwasser, ungekühltes Stillwasser und heißes Wasser (Mod. Hot)
Materialien	ABS-Kunststoff
Alarmsystem	WassereingangsfILTER, Überschwemmungen, Ausfall der Kesselsonde, Ausfall des Heißwassertanks
Listenpreis netto	€ 1.990,-

## Maße & Gewicht

Nettogewicht Max	25,3 kg
Bruttogewicht Max	27 kg
Maße B x T x H	351 x 416 x 1119,5 mm
Verpackungsmaße B x T x H	400 x 435 x 1157 mm


## Andere Merkmale

Sparmodus.  
Wasser-Leckageschutz: stromlos geschlossenes Sicherheits-Wassereingangsventil.

## Optionen

Filter	UVC out
--------	---------

\* geschätzte 25 °C bei Raumtemperatur und 20 °C des Wassers im Zulauf

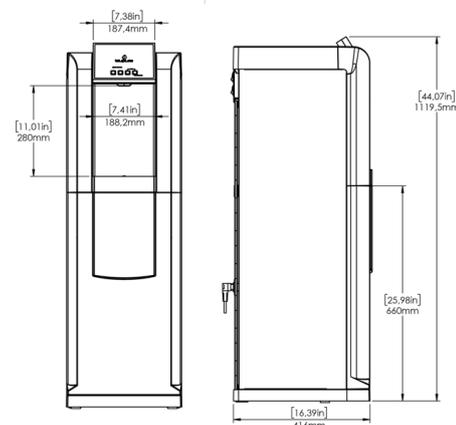

A-2020 Hollabrunn • Aumühlgasse 10  
+43 (0) 2952 50711 • office@maxwater.at  
maxwater.at