



# maxwater

## PICCOLA 15

### HCS

HEISS • KALT • SPARKLING



#### Allgemeine Daten

Kühlleistung	15 l/Std.
Max. kontinuierlicher Ausschank	2 l
Einstellbare Wassertemperatur*	5 - 12 °C
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran
Kühlsystem	Blupura Direct Chill
Kaltwassertank	2,75 l
Kühlung	Zwangsbelüftung
Kältemittel	R600
Max. Temperatur heißes Wasser	85 °C
Kapazität des Heißwasserboilers	1 l
Wärmeleistung	8 l/Std.
Leistung Boiler	600 W
Regelbarer Thermostat	Ja
Stromversorgung	230 V - 50 Hz
Kompressorgröße	1/10 HP
Stromaufnahme (Mod. Fizz)	810 W - 3,40 A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 5 °C - Max 35 °C
Anschluss wasserseitig	Ø 1/4" (6,35 mm)
Anschluss CO <sub>2</sub> gasseitig	Ø 1/4" (6,35 mm)
Höhe Ausschankhöhe	281 mm
Modell	Tischgerät
Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser, ungekühltes Stillwasser und heißes Wasser (Mod. Hot Fizz) oder gekühltes Stillwasser, ungekühltes Stillwasser und heißes Wasser (Mod. Hot)
Materialien	ABS-Kunststoff
Alarmsystem	Kein Wasser, Überschwemmungen, Ausfall der Kesselsonde, Ausfall des Heißwassertanks
Listenpreis netto	€ 1.990,-

#### Maße & Gewicht

Nettogewicht Max	18 kg
Bruttogewicht Max	19 kg
Maße B x T x H	240 x 451 x 425 mm
Verpackungsmaße B x T x H	500 x 266 x 489 mm



#### Andere Merkmale

Sparmodus.  
Wasser-Leckageschutz: stromlos geschlossenes Sicherheits-Wassereingangsventil.

#### Optionen

Filter	UVC out
--------	---------

\* geschätzte 25 °C bei Raumtemperatur und 20 °C des Wassers im Zulauf

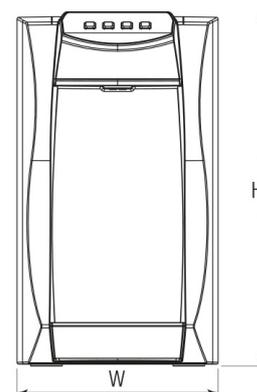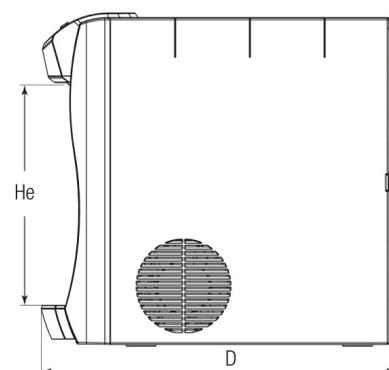

UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



A-2020 Hollabrunn • Aumühlgasse 10  
+43 (0) 2952 50711 • office@maxwater.at  
maxwater.at